






## SCHEDA TECNICA MODULO CDI35-SZ SETTO SINGOLO STRUTTURALE

### Struttura setto singolo strutturale

La parete che si ottiene con questo sistema è da considerare come setto singolo strutturale.

Le armature alle due estremità, intonacate in cantiere sono connesse tra di loro tramite ganci metallici saldati e ripiegati >18 ganci/mq, oltre a fungere da armatura porta intonaco conferiscono un significativo apporto di resistenza meccanica alla struttura.

### Predisposizione e posizionamento prima del getto

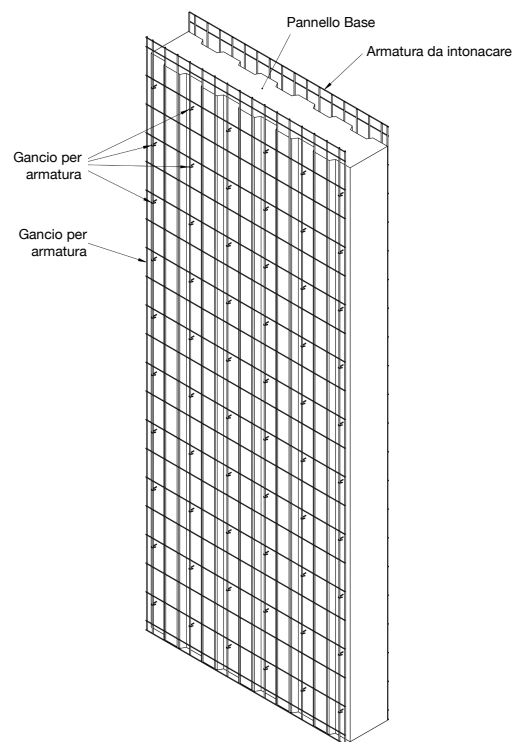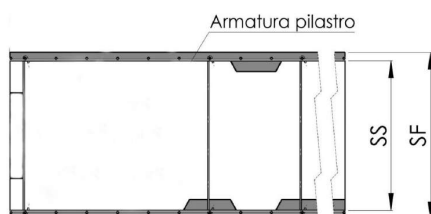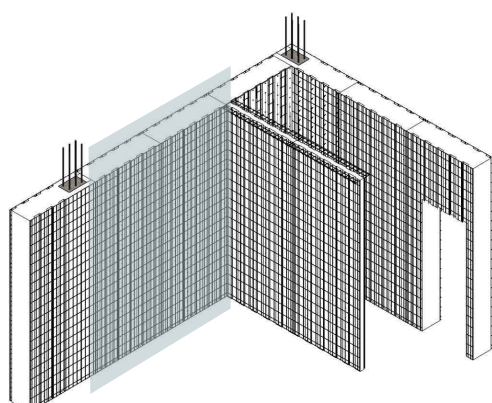

### Attrezzatura necessaria per il montaggio

- Pinza per legatura manuale
- Taglierina pre Fe rete
- Phon per tracce impianti su EPS

| COD.     | SS<br>(cm) | SF<br>(cm) | db | Fmax<br>[kN] | REI | Peso<br>(kg/mq) | U<br>[W/m²K] = Kt |
|----------|------------|------------|----|--------------|-----|-----------------|-------------------|
| CDI15 SZ | 15         | 20         | 41 | 654          | 120 | 9               | 0,273             |
| CDI20 SZ | 20         | 25         | 42 |              | 120 | 10              | 0,21              |
| CDI25 SZ | 25         | 30         | 43 | 655          | 120 | 10,5            | 0,15              |
| CDI30 SZ | 30         | 35         | 44 | 656          | 120 | 11              | 0,12              |
| CDI35 SZ | 35         | 40         | 45 | 657          | 120 | 12              | 0,1               |

**HS** Altezza 3000 standard (variabile a richiesta)  
**LS** Larghezza 1200 standard (variabile a richiesta)  
**SS** Spessore modulo privo di intonaco  
**SF** Spessore modulo finito ed intonacato  
**db** Isolamento acustico

**Fmax (kN)** Resistenza compressione  
**REI** Resistenza al fuoco prima di perdere le caratteristiche strutturali  
**Peso** Struttura priva di getto  
**U = KT** Trasmissanza






## SCHEDA TECNICA MODULO CDI35-SZ SETTO SINGOLO STRUTTURALE

### Struttura setto singolo strutturale

La parete che si ottiene con questo sistema è da considerare come setto singolo strutturale.

Le armature alle due estremità, intonacate in cantiere sono connesse tra di loro tramite ganci metallici saldati e ripiegati >18 ganci/mq, oltre a fungere da armatura porta intonaco conferiscono un significativo apporto di resistenza meccanica alla struttura.

### Predisposizione e posizionamento prima del getto

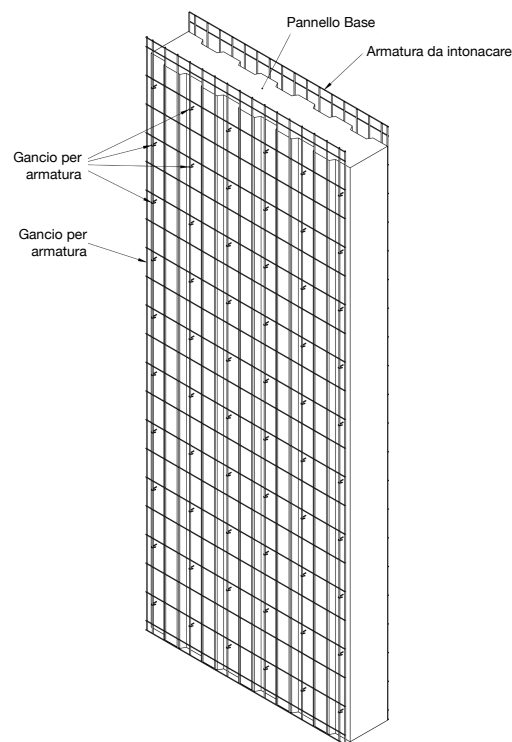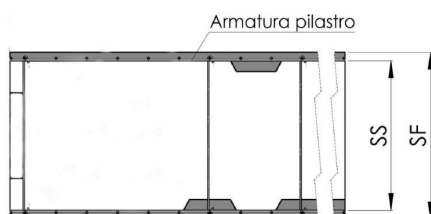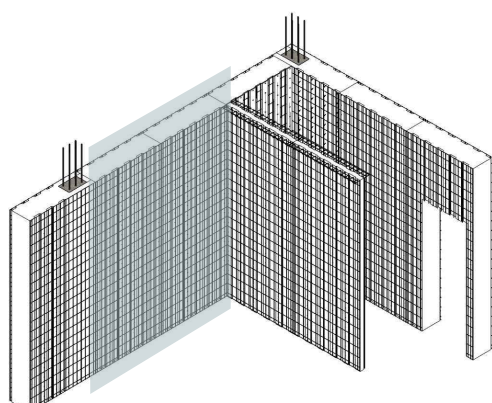

### Attrezzatura necessaria per il montaggio

- Pinza per legatura manuale
- Taglierina pre Fe rete
- Phon per tracce impianti su EPS

| COD.     | SS<br>(cm) | SF<br>(cm) | db | Fmax<br>[kN] | REI | Peso<br>(kg/mq) | U<br>[W/m²K] = Kt |
|----------|------------|------------|----|--------------|-----|-----------------|-------------------|
| CDI15 SZ | 15         | 20         | 41 | 654          | 120 | 9               | 0,273             |
| CDI20 SZ | 20         | 25         | 42 |              | 120 | 10              | 0,21              |
| CDI25 SZ | 25         | 30         | 43 | 655          | 120 | 10,5            | 0,15              |
| CDI30 SZ | 30         | 35         | 44 | 656          | 120 | 11              | 0,12              |
| CDI35 SZ | 35         | 40         | 45 | 657          | 120 | 12              | 0,1               |

**HS** Altezza 3000 standard (variabile a richiesta)  
**LS** Larghezza 1200 standard (variabile a richiesta)  
**SS** Spessore modulo privo di intonaco  
**SF** Spessore modulo finito ed intonacato  
**db** Isolamento acustico

**Fmax (kN)** Resistenza compressione  
**REI** Resistenza al fuoco prima di perdere le caratteristiche strutturali  
**Peso** Struttura priva di getto  
**U = KT** Trasmissanza